

## FMX<sup>®</sup>-Serisi<sup>®</sup>



müller co-ax ag | Gottfried-Müller-Str. 1 | 74670 Forchtenberg | Germany | www.co-ax.com

## FMX-Serisi<sup>®</sup>


### FMX<sup>®</sup> - Karakteristik Özellikleri




- FMX-2'den FMX-5'e, orifis ölçüleri 10/15/20/25 mm
- Dişli bağlantı BSP ölçüleri: 3/8" 1/2" 3/4" 1"
- 2/2-Yollu koaksiyal vana, dıştan kontrollü
- 3/2-Yollu pnömatik kontrol valfi ile kumanda edilebilir
- Fonksiyon: NC ve NO
- Basınç: 0 - 16 bar
- Akışkanla temasda olan parçalar paslanmaz çelikten
- Contalar FKM/PTFE



**FMX**<sup>®</sup> - Tasarım

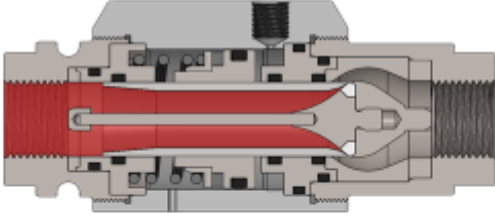


Kapalı pozisyon

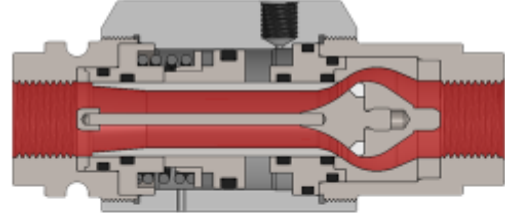

Açık pozisyon



**FMX**<sup>®</sup> - Tasarım

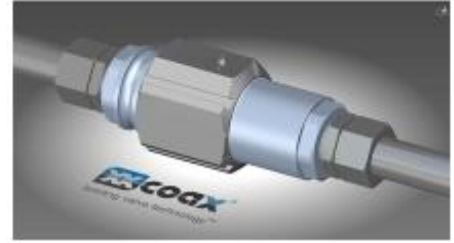

## **FMX**<sup>®</sup> - Avantajlar



- Patentli yüksek KV-Değeri
- Kompact tasarım, FMX-5 / VMK-10
- Hafif
- Dengeli basınç
- Çift yönlü akış A→B / B→A
- Bakım gerektirmez
- Geri basıncı tutar 0 – 16 bar
- Tek ve blok için kullanım seçenekleri
- Vakum kaçak oranı  $10^{-4}$  mbar\*l\*s<sup>-1</sup>
- Kolay Aksesuat montajlaması
- Düşük hava tüketimi
- Stoktan temin edilebilir







